

PIGTAIL ST/SC/FC y LC monomodo 900micras

Aplicación:

Este cable es un cable de fibra óptica monomodo de 900 micras, diseñado para aplicaciones de larga distancia y alta velocidad. El cable está fabricado con fibra de vidrio de alta calidad, lo que garantiza una transmisión de datos estable y segura. El cable es compatible con conectores ST, SC, FC y LC, lo que lo hace versátil para diferentes tipos de instalaciones.


El cable es ideal para aplicaciones de red de área local (LAN) y de área metropolitana (MAN). También es adecuado para aplicaciones de telecomunicaciones y para la conexión de dispositivos de red.

El cable es resistente a la tracción y a la flexión, lo que lo hace ideal para instalaciones en entornos industriales y de construcción.

Características de rendimiento del cable:

Medida	ST	SC	LC	FC
(00 00000) !&"*0 00"+0000 00	,00"-0	,00"-0	,00"-0	,00"-0
(00 00000) !&"*0 00"..0000 00	,00"+0	,00"+0	,00"+0	,00"+0
/ 0000000 00 000 000000000000	20+"00	20+"00	20+"00	20+"00
00"0 0 00"1 000 00"+0000 00				
/ 0000000 00 000 000000000000	2003"00	2003"00	2003"00	2003"00
00"0 0 00"1 000 00"..0000 00				
4500000 0 00	00	00	00	00
'0! 0 0 0000& 000000 00	0000	0000	0000	0000
60700 00000 0000& 0000008 00	0000	0000	0000	0000
) 000 0000700 00000 0000& 000000	009:0	009:0	009:0	009:0
;0 007 000000 0 0000 0 005/0	'000 00 0<=00	'000 00 0<=00	'000 00 0<=00	'000 00 0<=00
/ 0 00000 000000 07 060 : 0000000000	0>0	0>0	0>0	0>0
#0000010?1 00	0000	0000	0000	0000
6 00000 0>0"00000 07 0 00 00	0	0	0	0
' 0 0 000 0000 0 000000	."00	."00	."00	."00
' 000 0000000 0000 0 000000	+000	+000	+000	+000


Esquema del producto:

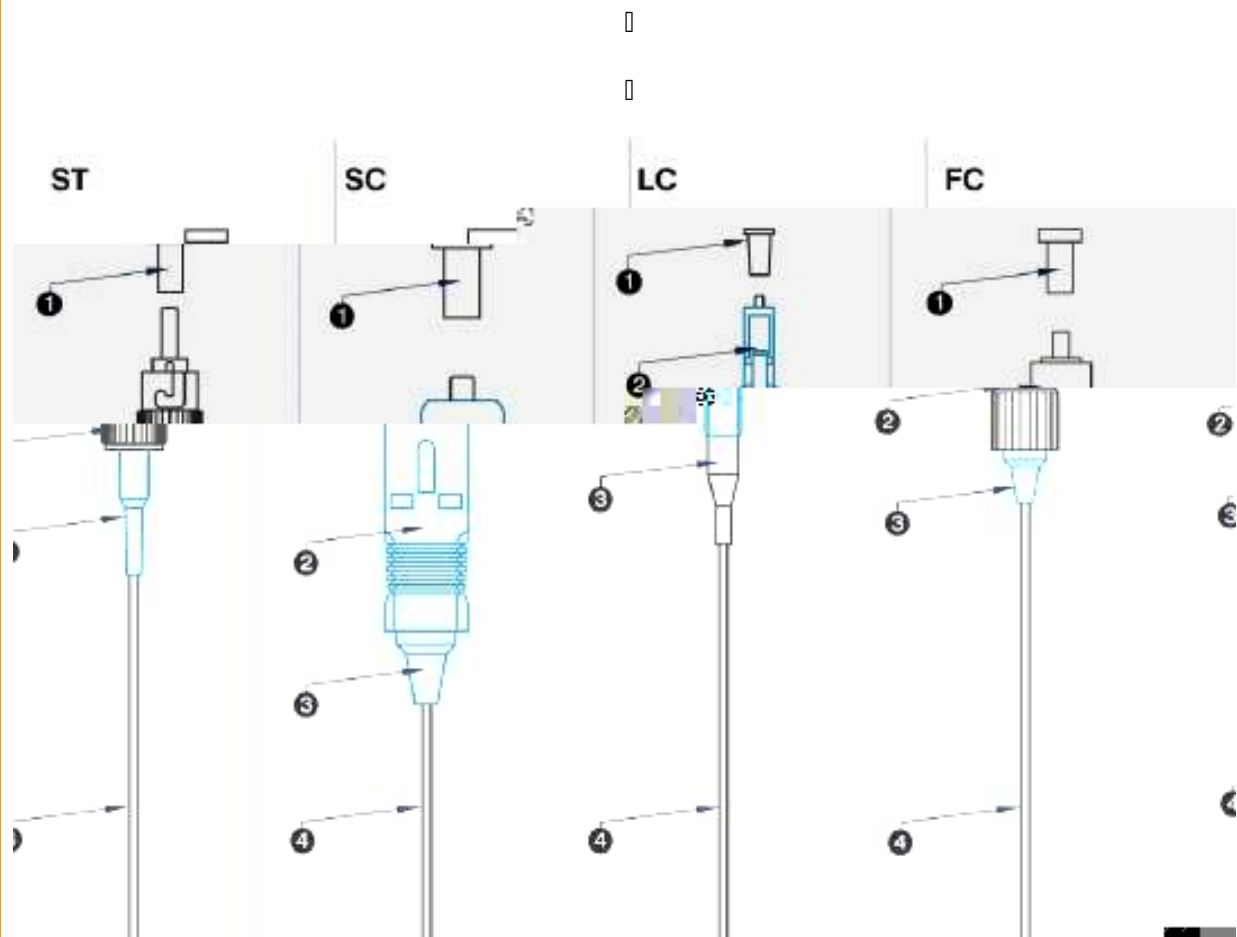

1. Cubierta antipolvo ST, SC, LC y FC.
2. Conector multimodo ST, SC, LC y FC.
3. Funda para la liberación de tensión 0.9.
4. Cable LSZH Easy Strip de 0,9mm OS1.

Características de rendimiento del conector:

Medida	ST	SC	LC	FC
#00000 0000000000000000 *0 000 "+0000 00	200 "+0	200 "+0	200 "+0	200 "+0
#00000 000000 00000000 *0 000 "+0000 00	20.00	20.00	20.00	20.00
@000 000	/00! 000 0 0.0 00	/00! 000 0 0.0 00	/00! 000 0 0.0 00	/00! 000 0 0.0 00
(00% 0000 00	4>A 0000 000	4>A 0000 000	4>A 0000 000	4>A 0000 000
'000B000000000000 000	C/D03=-0000 000=0	C/D03=-0000 000=0	C/D03=-0000 000=0	C/D03=-0000 000=0

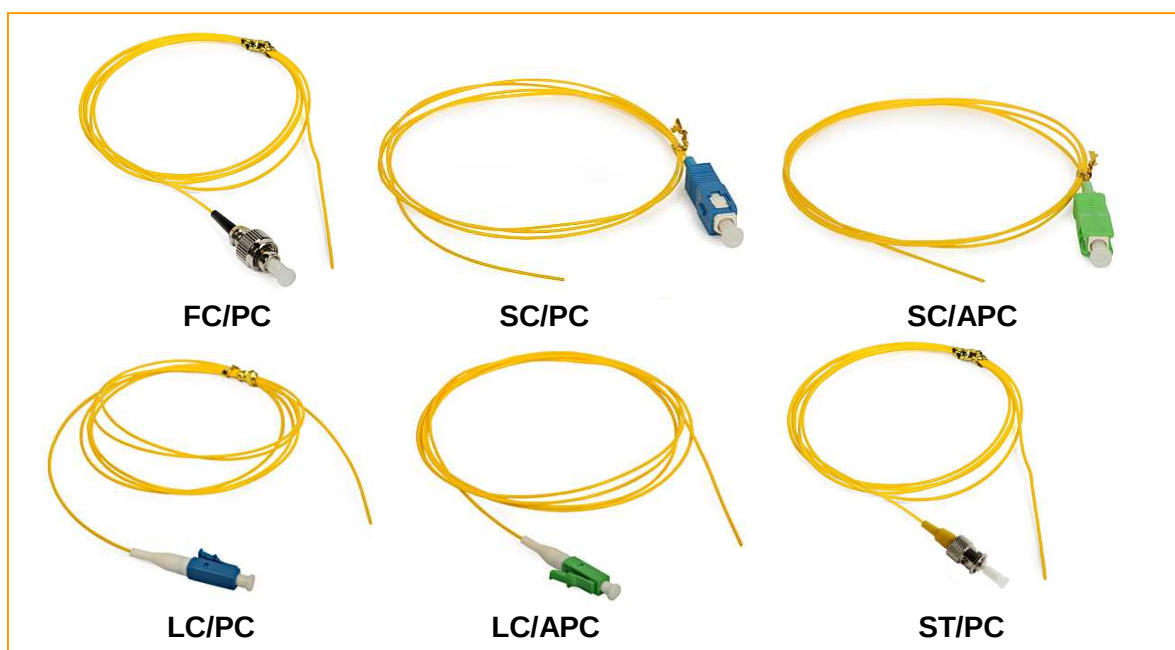

De interés:

1. 本機は、**A** 型と **B** 型とがあります。**(PC o APC)** 型は、**PC** 型と **APC** 型とに分かれます。

/ □ □ □□ □□ □□ □ □ □□□□□□E

[illegible]

$\frac{0}{0} \cdot \frac{0}{0} = .\overline{00} = D = 3 = -"$

□ □□□ % □□□□□□ □□□□□□□□□□**D**□□□□□□**D**□□□□□□□□□□**D** "□

[illegible]