

Cód. 2505

Conector macho Optilan® RJ45 UTP CAT.6



El conector macho RJ45 CAT.6 se utiliza para el crimpado en los extremos de cable flexible. Siga las indicaciones de destrenzado estándar eligiendo entre el código de conexión tipo A o el B.


El conector dispone de una pieza interior que tiene como fin distribuir los hilos de manera que no se toquen (ver fotografía) consiguiendo así las condiciones de Cat.6 marcadas por la norma.

Características:

- RJ45 8P8C
- Caja: Policarbonato, UL94V-2, color transparente.
- Fuerza de inserción: $\leq 30\text{N}$.
- Ciclos de inserción ≥ 750 .
- Material de los contactos: bronce fosforado
- Contacto chapado en oro 50μ
- Rango de temperatura: $-40^\circ\text{C} \dots +70^\circ\text{C}$.
- Capacidad de carga: 1 A a 50°C .
- Apto para **cable flexible**.
- Certificación: UL.
- Marcado CE



Cotas y esquema del conector:

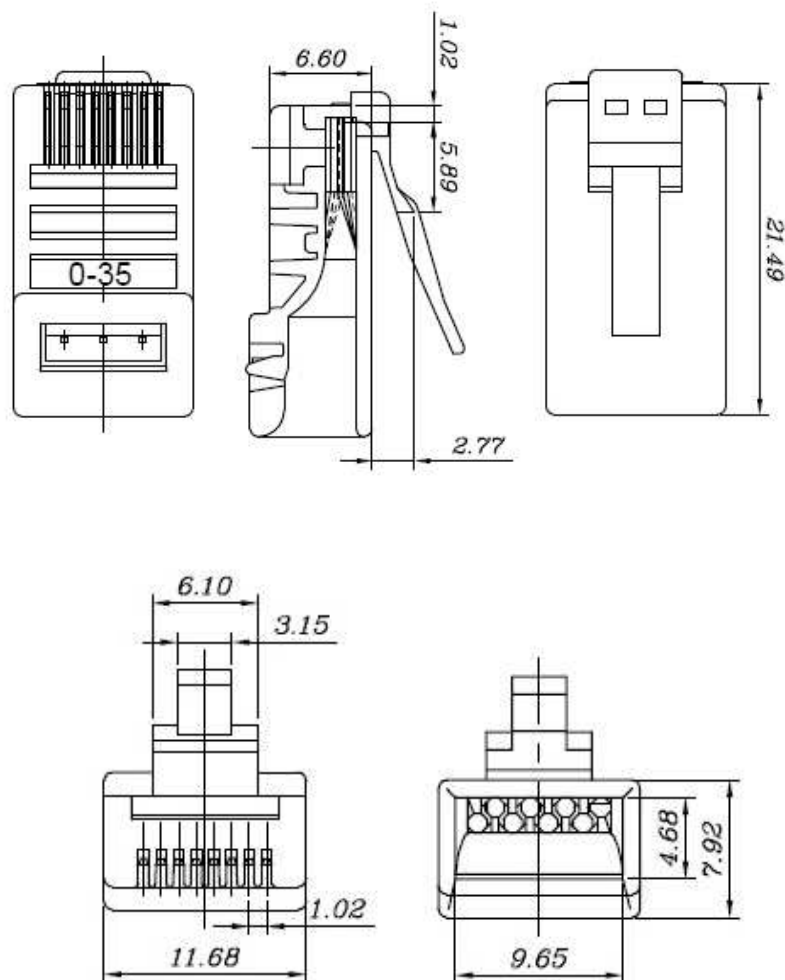

De interés:

- Utilice las herramientas de crimpar: código 2920, 2921 o 2924.
- Aptos para el cable: código 2029, 2036, 2045, 2046, 2047 o 2048.
- Refuerce el conexionado con los cubreconectores: código 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556 y 2561.



RoHS (Directive 2002/95/EC)