

Cable Fibra Óptica 62,5/125 exterior dieléctrica antirroedores

Características:

- Cable monotubo dieléctrico compacto, ligero y flexible.
- Estructura holgada, las fibras van embebidas en el interior de un tubo relleno de gel.
- Cubierta exterior de color negro resistente y libre de halógenos.
- Totalmente dieléctrico.
- Estando.
- De diámetro reducido con un bajo coeficiente de fricción.
- Protección para los roedores.
- Resistente a los rayos ultravioletas y antihumedad.



TOTALMENTE
DIELÉCTRICO



ANTIHUMEDAD



ESTANCO



BAJA FRICCIÓN




RESISTENTE
ULTRAVIOLETAS



PROTECCIÓN
ROEDORES



LIBRE
HALÓGENOS

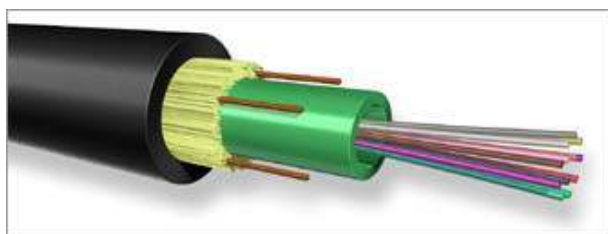


Aplicación:

Es un cable de exterior duradero y fiable, fácil de tender e instalar, de conectorización sencilla y rápida.

Descripción del cable:

01. Fibras Ópticas
02. Tubo Central con Gel
03. Fibras Vidrio Reforzadas
04. Hilo Desgarro
05. Cubierta Exterior

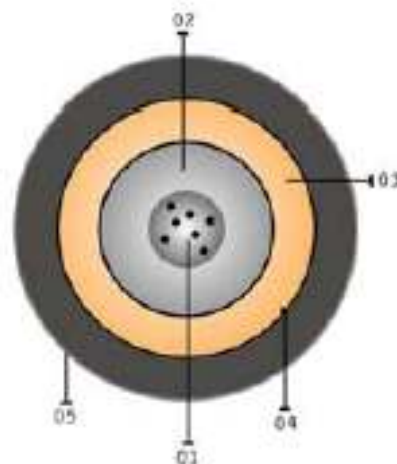

Normas de referencia:

- Ensayos mecánicos y térmicos según EN 187000 y CEI 60794
- Color de las fibras: rojo, verde, azul, amarillo, gris, violeta, marrón, naranja, blanco, rosa, negro y natural.

Especificaciones		
Fibras	2 / 4 / 6 / 8 / 12	16 / 24
Diámetro Tubo Central (mm)	3.2 ± 0.2	4.2 ± 0.2
Elementos tracción	Fibras Vidrio Reforzadas WB (Bloqueantes Agua)	
Cubierta exterior	Polietileno Lineal Baja Densidad	
Color	Negro	
Peso (Kg/Km)	40	50
Diámetro Exterior (mm)	7.0 ± 0.3	7.9 ± 0.3
Tracción Perm / Inst (N)	1000 / 1800	
Aplastamiento (N)	1500	
Rango Temperaturas	-40° C a +70° C	
Radio Curvatura Mín.	20 x Diámetro Exterior	
Longitud Máxima (m)	4000	2000

De interés:

Con el maletín de conectorización cód.1300 puede hacer conectorizaciones multimodo sencillas y fiables en ST, SC y con la extensión de herramientas también LC.

Complete su instalación con:

-  Las cajas de superficie cód. 1610, 1611 ó 1612.
-  Paneles de 19" cód. 1312, 1324, 1222, 1224, 1212 y 1226.
-  En adaptadores (pasamuros) encontrará el que se ajuste a la caja seleccionada.
-  Los convertidores de fibra LCS-C842MT y MC a 100Mbps o el LCS-C862 con el módulo LCS-MGBIC-SC a 1000Mbps.
-  Elija entre toda la variedad de jumpers el que se ajusta con el convertidor y conectorización.