

PIGTAIL ST/SC y LC multimodo 900micras

Aplicación:

Los pigtails (rabillos) de fibra óptica se fabrican con fibra óptica 900µm multimodo 62.5/125 (OM1) 50/125 (OM2) y OM3 de la mayor calidad, terminada con conectores de ferrule cerámico de distintos tipos. Para contribuir a la preparación y el empalme, se utiliza cable con recubrimiento semiajustado, de fácil extracción.


Se pueden utilizar para empalmes por fusión o por empalme mecánico.

Disponibles en longitudes estándar de 1 y 2m, otras medidas bajo consulta.


Medida	ST	SC	LC
Atenuación Máx. dB a 850 nm	≤ 3.5	≤ 3.5	≤ 3.5
Atenuación Máx. dB a 1.300 nm	≤ 1.0	≤ 1.0	≤ 1.0
	≥200 (62.5/125)	≥200 (62.5/125)	≥200 (62.5/125)
Ancho de banda Mín. Mhz-Km a 850nm	≥500 (50/125)	≥500 (50/125)	≥500 (50/125)
	≥1500 (OM3)	≥1500 (OM3)	≥1500 (OM3)
Ancho de banda Mín. Mhz-Km 1300nm	≥500	≥500	≥500
Nº de fibras	1	1	1
Diámetro externo nm			

Esquema del producto:


ST

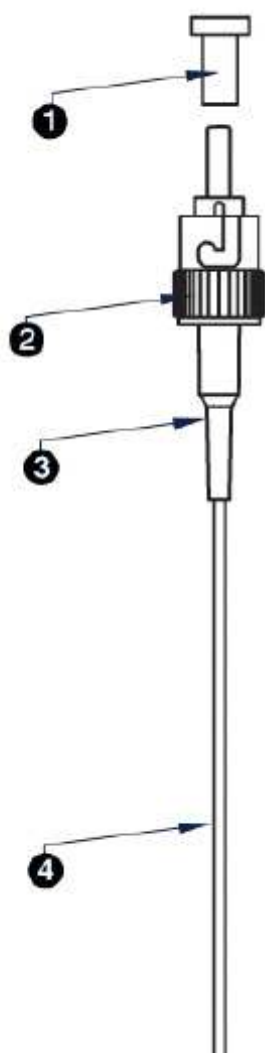

SC

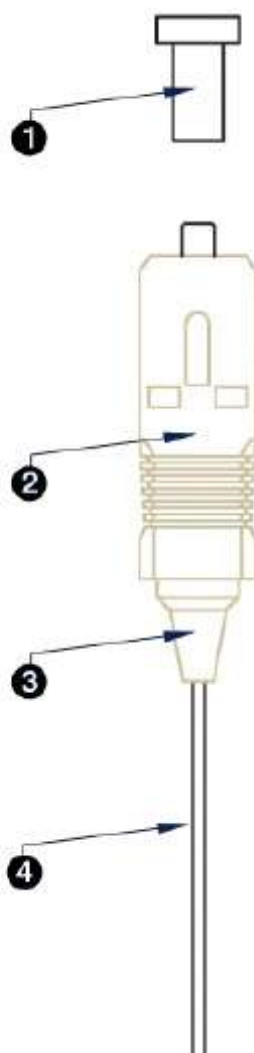

LC

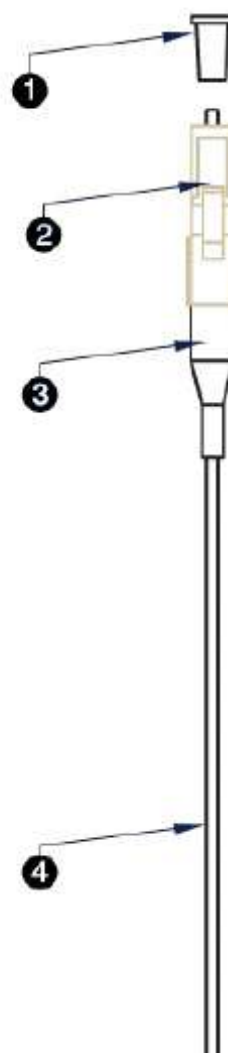

1. Cubierta antipolvo ST, SC y LC.
2. Conector multimodo ST, SC y LC.
3. Funda para la liberación de tensión 0.9.
4. Cable LSZH Easy Strip de 0,9mm OM1, OM2 y OM3.

