

Cable Fibra Óptica 9/125 exterior dieléctrica antirroedores

Características:



TOTALMENTE
DIELECTRICO



ANTIHUMEDAD



ESTANCO



BAJA FRICCIÓN




RESISTENTE
ULTRAVIOLETAS



PROTECCIÓN
ROEDORES



LIBRE
HALÓGENOS

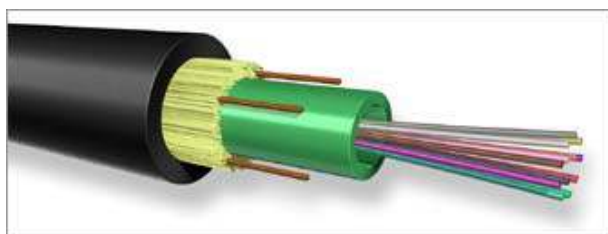


Aplicación:

#

Descripción del cable:

01. \$ %
02. &
03. \$ ' " #
04. (
05.

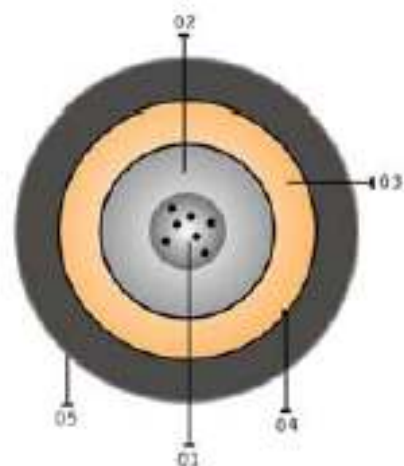

Normas de referencia:



* +, - ... / 0.-12
3



)

#

Especificaciones		
Fibras	2 / 4 / 6 / 8 / 12	16 / 24
Diámetro Tubo Central (mm)	3.2 ± 0.2	4.2 ± 0.2
Elementos tracción	Fibras Vidrio Reforzadas WB (Bloqueantes Agua)	
Cubierta exterior	Polietileno Lineal Baja Densidad	
Color	Negro	
Peso (Kg/Km)	40	50
Diámetro Exterior (mm)	7.0 ± 0.3	7.9 ± 0.3
Tracción Perm / Inst (N)	1000 / 1800	
Aplastamiento (N)	1500	
Rango Temperaturas	-40° C a +70° C	
Radio Curvatura Mín.	20 x Diámetro Exterior	
Longitud Máxima (m)	4000	2000

De interés:

3

4 +0+. +0++ +0+5
 ! +16 +7+5 +752 +555 +552 +5+5 +550
 8 9 :

4 4 ;< ,25; 87.= 9 ;< ,25; 80.= 9
 +..> 4 ;< ,05 4 ;<>&?/ <4@ +...>
 # :