


Cód. 2340

Cable Optilan[®] FTP flexible CAT.5e **LSZH**

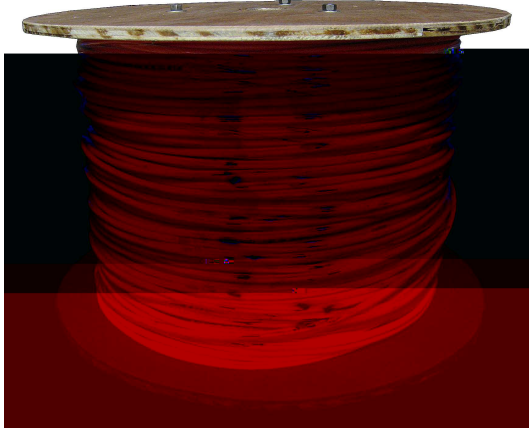

Características:

- Conductor de cobre desnudo.
- Construcción: 7 hilos x 0,16mm.
- 4 pares trenzados sección **AWG26**.
- Aislamiento del conductor de polietileno de alta densidad de 0,89mm de diámetro.
- Ancho de banda: 200 Mhz.
- Pantalla general de poliéster y aluminio/poliéster con hilo de pelado de estaño.
- Cubierta libre de halógenos y retardante de la llama (**LSZH**) de color **rojo**.
- Disponible en **bobinas de 500m**.
- Soporta aplicaciones Gigabit Ethernet.
- Código de colores por par:
 - Azul/Blanco-Azul
 - Naranja/Blanco- Naranja
 -