


Código 2700

Conector hembra Optilan® UTP RJ45 CAT.6

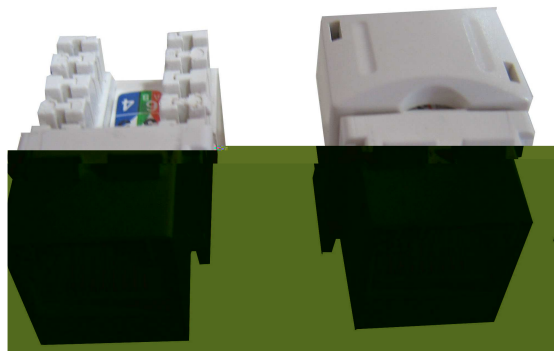

El conector hembra Optilan® UTP RJ45 Cat.6, ha sido diseñado para superar los requisitos establecidos por los organismos ISO/IEC, TIA y CENELEC para CAT.6 para dar soporte a aplicaciones Gigabit Ethernet.

Para obtener las más altas prestaciones de CAT.6 se aconseja realizar todo el enlace con material de un mismo fabricante consiguiendo así un óptimo rendimiento clase E.

Características:

- Conexión 110
- Compatible con cables de sección: 22 a 26 AWG.
- Tapa protección para la conexión una vez insertado el cable.
- Cotas de anclaje universales (Keystone), apto para instalar en cajas modulares y paneles.
- Cuerpo plástico de polímero retardante a la llama, UL94V-0
- Contactos de níquel con recubrimiento de oro de 50 micras.
- Color blanco.**
- Con código de colores para la conexión según las especificaciones T568A o T568B de CAT.6.
- Conexionado con herramienta 110 (código 2910).

Características eléctricas:

- Intensidad máxima admisible 1,5A.
- Resistencia de contacto: 20m Ohm máx.
- DC Resistencia: 0,1 Ohm máx.
- Resistencia de aislamiento: 500 Mega-Ohms a 500V CC

Características mecánicas:

- Vida útil de contacto: 750 ciclos mínimo.
- Temperatura de funcionamiento: -40°C a 68°C.

Especificaciones técnicas:

- Supera ampliamente todas las especificaciones TIA/EIA 568-A/B CAT.6.
- Están certificados por los laboratorios 3P.
- Marcado CE.

