

Cód. 2701 CONECTOR HEMBRA Optilan® FTP RJ49 CAT.6a



Conector hembra Optilan® FTP RJ49 Cat. 6a apantallado totalmente metálico.

Acorde a la normativa Cat. 6a para el conector RJ49. Diseñado para instalar en paneles de parcheo, rosetas y cajas de superficie.

Cumple y supera las especificaciones Cat. 6A y 10G.

Cotas estándar tipo Keystone, conexión sin herramienta.

Aplicaciones

Soporta todas las aplicaciones LAN actuales, entre otras:

- 10 BaseT
- 100 BaseT4
- 100 BaseTX
- 1000 BaseT Gigabit Ethernet
- 10 G Base

Normativa

- ISO/IEC 11801 2ª Edición
- ANSI/TIA/EIA 568-B2
- CENELEC EN50288-3, EN50173:2002, EN50167, EN5016

Características


- Cumple las condiciones de Cat. 6A marcados por la norma.
- Alta protección contra las interferencias electromagnéticas.
- Diseño robusto y fácil instalación.
- Alto nivel de calidad.
- Facilidad y rapidez de conexión.
- Permite el conexionado tanto de T568-A como de T568-B

Especificaciones generales:

- Material exterior: aleación de zinc y níquel.
- Material de los contactos: aleación de fósforo con 50 micras de oro.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C hasta 60°C.
- Válido para conductor tipo: 22-26 AWG rígido.
- Resistencia de aislamiento: 500 MΩ
- Máxima Resistencia de contacto del conector al cable: 20 MΩ.
- IDC Resistencia de contacto máxima: 25 MΩ
- Retención de la fuerza del conector: 50 N.



Instrucciones de montaje:

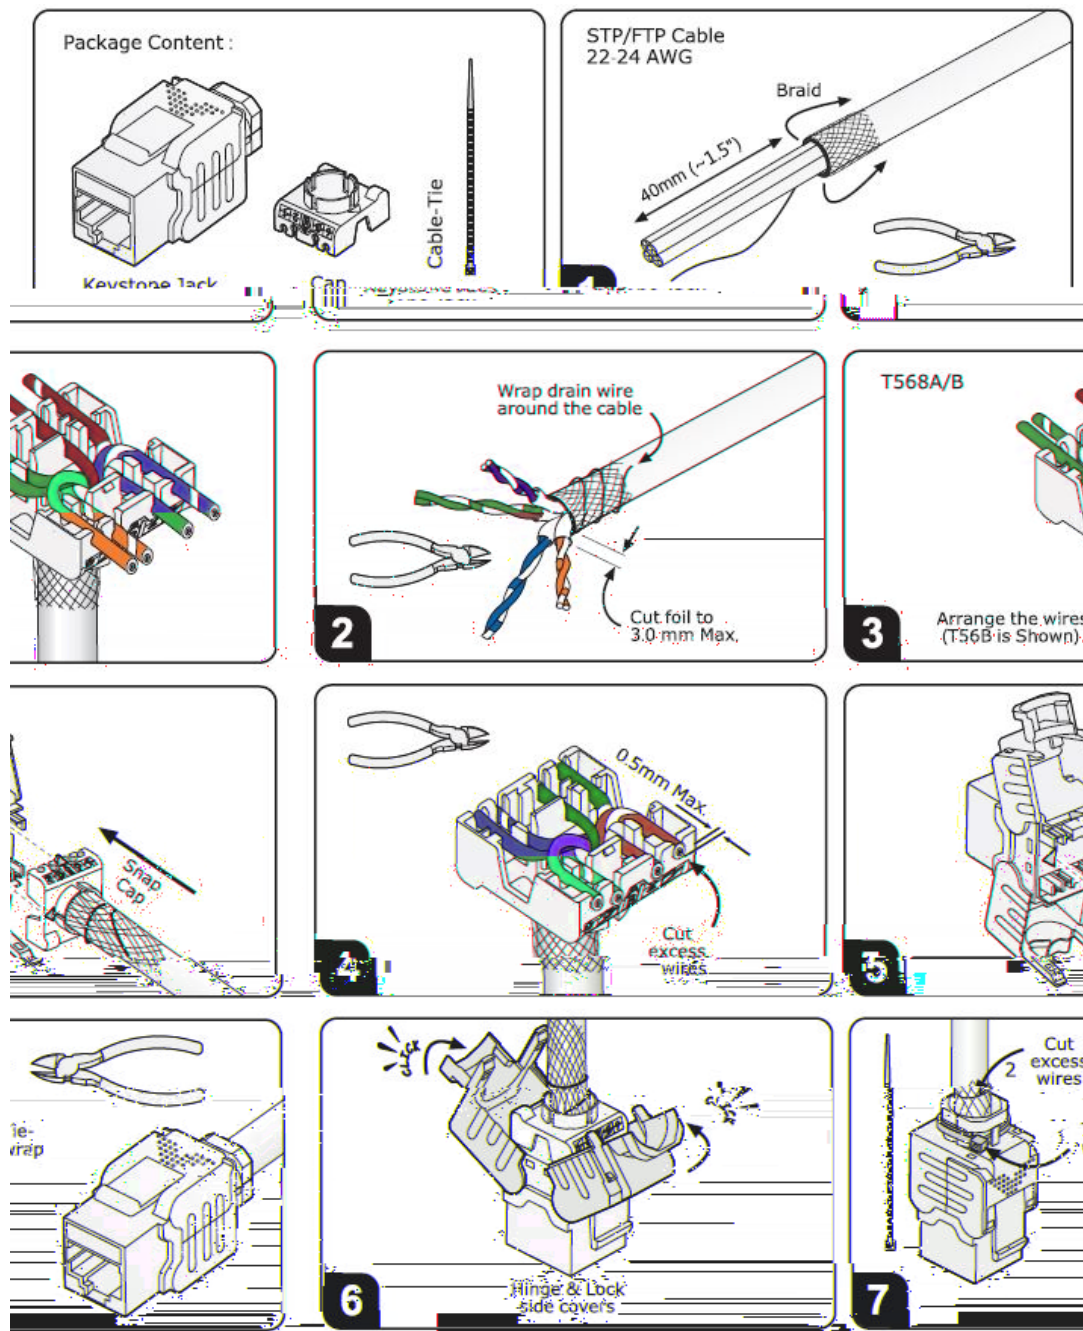

Unidad de embalaje: cajas de 50u.
Embolsado y venta individual.