


!

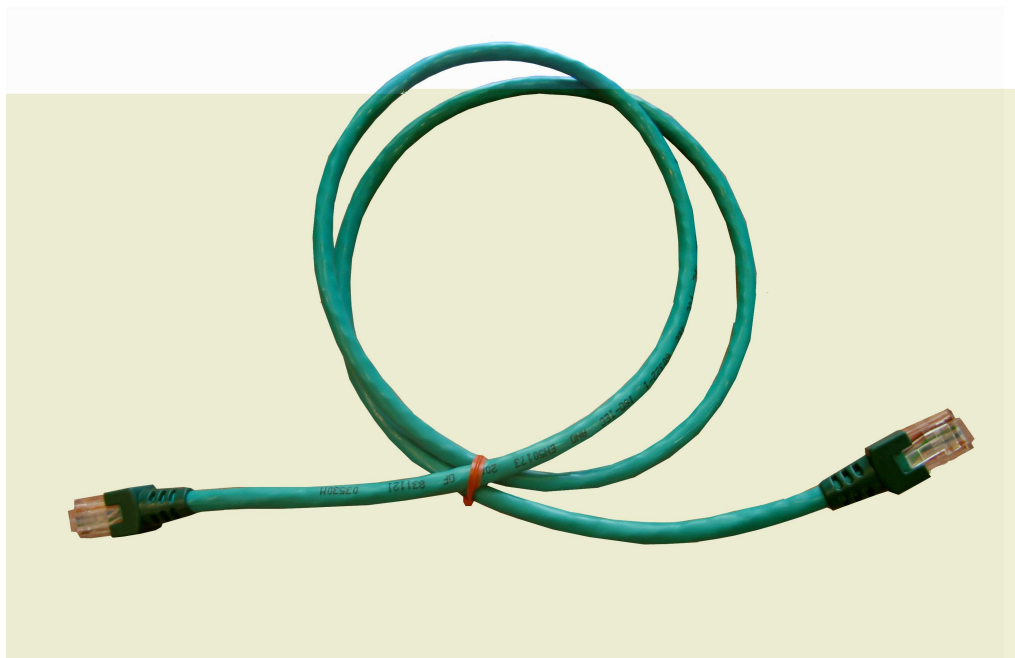

! " !#\$ " \$%

- Fabricados con cable flexible Optilan® UTP CAT.6 de la sección 0,51 & ' (
- Conectores macho RJ45 8 contactos (baño de oro de 50micras)
- Cubreconectores flexibles en los extremos.
- Soporta aplicaciones Gigabit Ethernet.
-) \$ * \$ + ! \$, \$ (consulte la tarifa de precios).
- Cubierta exterior " !
- Embolsados individualmente.

) !-\$%

Disponibles también

"! . \$

/ \$ " + " " \$ - " " \$%

- Cumple las especificaciones de conexión de hardware EIA/TIA de Categoría 6.
- Según las especificaciones técnicas de cableado estructurado, la longitud máxima admitida con cable flexible sumando ambos extremos (rack y puesto de trabajo) es de 10m.

" " %

En función de la longitud su uso será para parcheo en el rack entre panel y switch, o en puesto de trabajo para enlazar la tarjeta de red del PC con la toma de red de pared o falso suelo.