

Código de producto: CONECTOR DE HEMBRA OPTILAN P1J CAT 6A



Conector de Hembra Optilan P1J CAT 6A con aislante IDC para facilitar el contacto directo y fiable con el cable.

Acorde a la normativa Cat.6A para el conector RJ45. Diseñado para instalar en paneles de parcheo, rosetas y cajas de superficie.

Cumple y supera las especificaciones Cat.6A y 10G.

Cotas estándar tipo Keystone conexión sin error en la instalación.

Aplicaciones

soporta todas las aplicaciones LAN actuales entre otras

- 10 BaseT.
- 100 BaseT4.
- 100 BaseTX.
- 1000 BaseT Gigabit Ethernet.
- 10 G BaseT.

Normativa

- ISO/IEC 11801 2ª Edición.
- ANSI/TIA/EIA 568-B2.
- CENELEC EN50288-3, EN50173:2002, EN50167, EN50169, EN50174, EN60352.
- UNE-EN 60603-7-41.

Características



- Cumple las condiciones de Cat.6A marcados por la norma.
- Alta protección contra las interferencias electromagnéticas.
- Diseño robusto y fácil instalación sin errores.
- Alto nivel de calidad.
- Permite el conexionado tanto de T568-A como de T568-B.
- Diseñado en 180º para mayor facilidad de conexionado.

Especificaciones técnicas

- Material exterior: policarbonato.
- Material de los contactos: bronce con 50 micras de oro sobre níquel.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C hasta 60°C.
- Válido para conductor tipo: 22-26 AWG rígido.
- Resistencia de aislamiento: 500 MΩ
- IDC Resistencia de contacto máxima: 25 MΩ
- Máxima Resistencia de contacto del conector al cable: 20 MΩ
- IDC Resistencia de contacto máxima: 25 MΩ
- Retención de la fuerza del conector: 140 N
- Durabilidad: 750 ciclos.



Instrucciones de Montaje

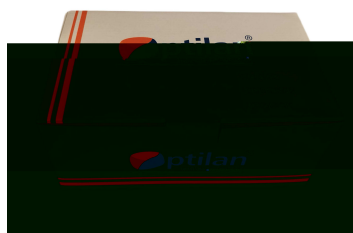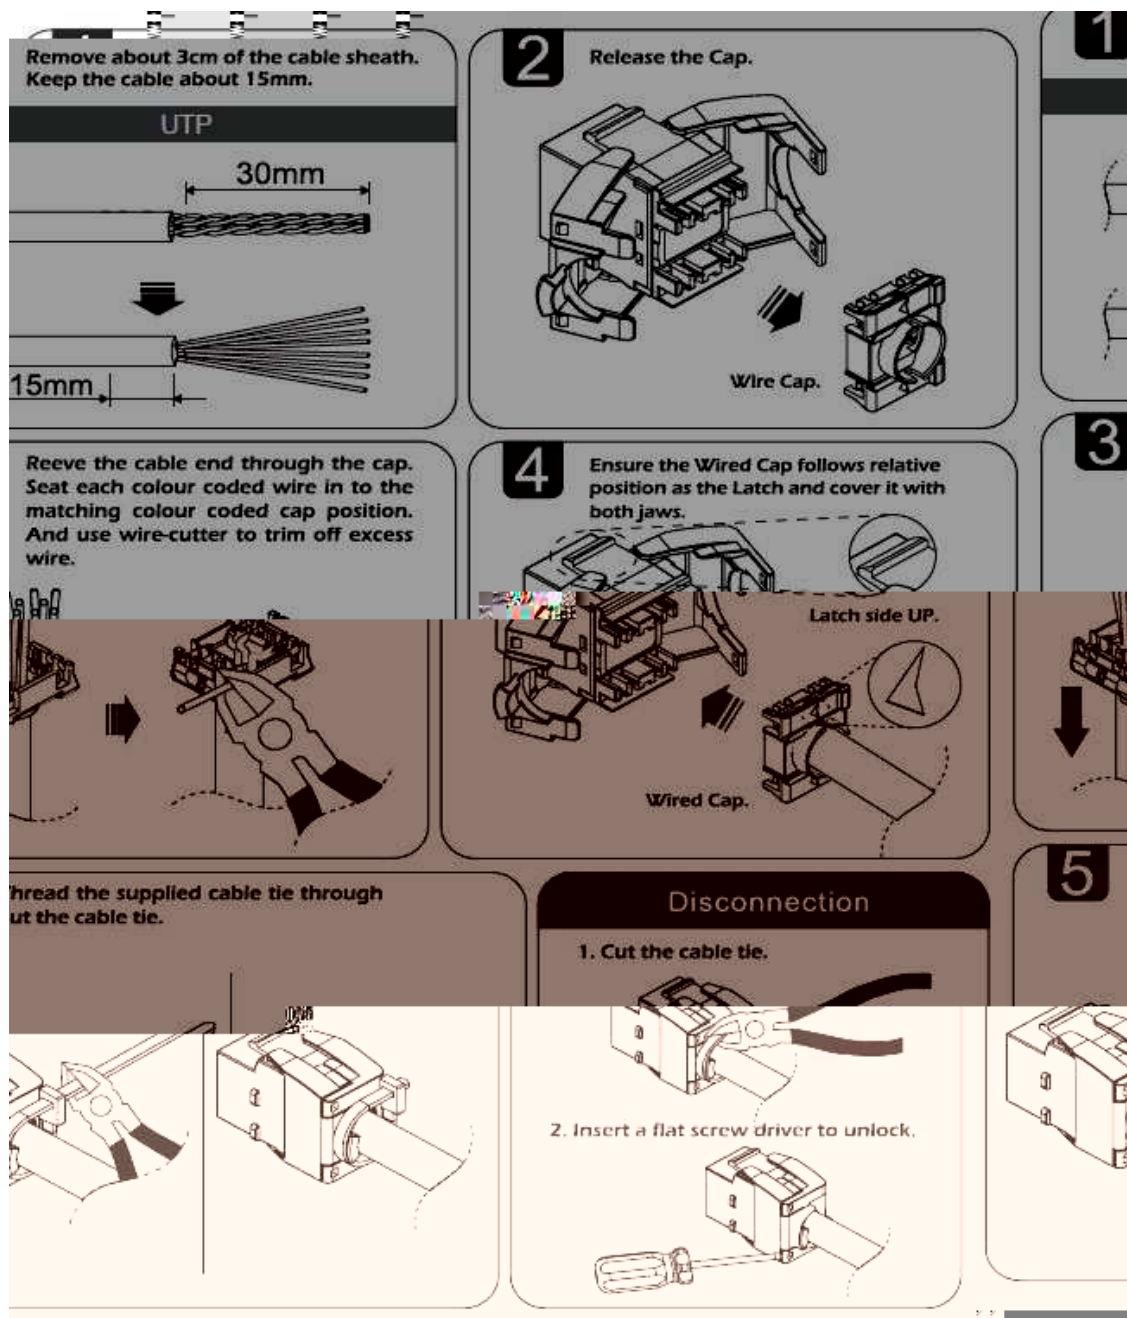

**Unidad de cableado para redes de
Ethernet y fibra óptica**