


Código 2750

Panel Optilan® UTP 24 PORTS RJ45 CAT.6 1U

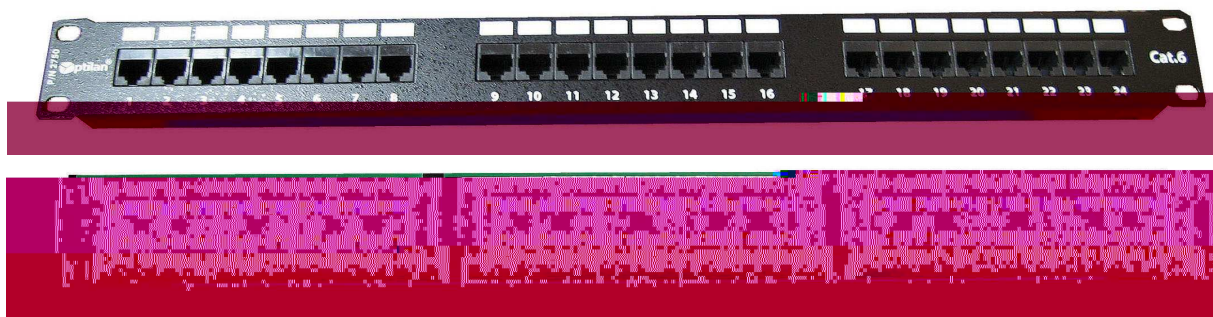


El panel Optilan® RJ45 Cat.6 de 24 puertos enracable, ha sido diseñado para superar los requisitos establecidos por los organismos ISO/IEC, TIA y CENELEC para CAT.6 para dar soporte a aplicaciones Gigabit Ethernet.

Para obtener las más altas prestaciones de CAT.6 se aconseja realizar todo el enlace con material de un mismo fabricante consiguiendo así un óptimo rendimiento clase E.

Características:

- Tapas de protección para proteger la conexión una vez insertado el cable.
- Etiquetas sobreimpresas para identificar el puesto de trabajo (voz/datos).
- Con código de colores para cablear con las especificaciones EIA/TIA 568 A o B.
- La unidad de embalaje se compone del panel integrado y el guiacables metálico posterior.
- Guiacables metálico para reconducir los cables en la parte posterior y así obtener las más altas prestaciones de CAT.6.

- Conexión 110
- Color negro
- 1U de altura (44mm)
- Formato 19" (483mm)
- Incluye bridas

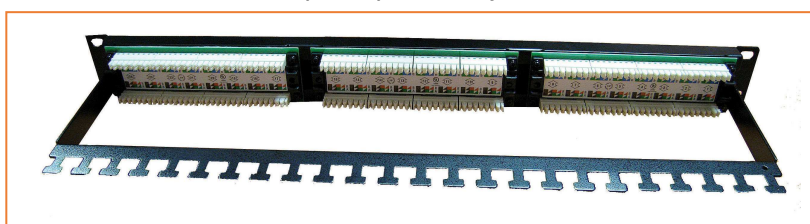

Especificaciones técnicas:

- Supera ampliamente todas las especificaciones TIA/EIA 568-A/B CAT.6.
- Están certificados por los laboratorios 3P.
- Marcado CE.
- Material de la caja: Policarbonato.
- Material del conector: Bronce con 50 μpulgadas de oro sobre 100 μpulgadas de níquel.
- Compatible con cables de sección 22-26 AWG.
- Resistencia de aislamiento: 500 MΩ
- Resistencia del contacto: 20 MΩ
- Retención de la fuerza del conector: 140 N
- Durabilidad: 750 ciclos
- Conexionado con herramienta 110 (código 2910).