

Cód. 2751 PANEL Optilan® 24 PORTS RJ49 CAT6A 1U



El panel Optilan® RJ49 Cat.6A de 24 puertos ha sido diseñado para superar los requisitos establecidos por los organismos ISO/IEC, TIA y CENELEC para CAT.6A para dar soporte a aplicaciones 10 Gigabit Ethernet.

La unidad de embalaje se compone de un panel vacío de chapa de acero doble y veinticuatro conectores hembra FTP CAT.6ª para su montaje lineal, proporcionando un acabado similar al de un panel integrado. Los conectores no necesitan herramienta de conexión, y el panel lleva integrado un guiacables posterior para una perfecta organización e identificación del cableado.


Aplicaciones


Soporta todas las aplicaciones LAN actuales

- 10 BaseT
- 100 BaseT4
- 100 BaseTX
- 1000 BaseT Gigabit Ethernet
- 10 G Base

Características del panel

- Color negro.
- Chapa de acero doble de 1,2mm.
- Troquelado y guiacables posterior.
- 1U de altura (44,5mm)
- Formato 19" (483mm)
- Etiquetas para identificar el puesto de trabajo.
- Toma y cable de tierra incorporado.
- Guiacables posterior desmontable para la sujeción y organización de los cables.
- Incluye bridas.

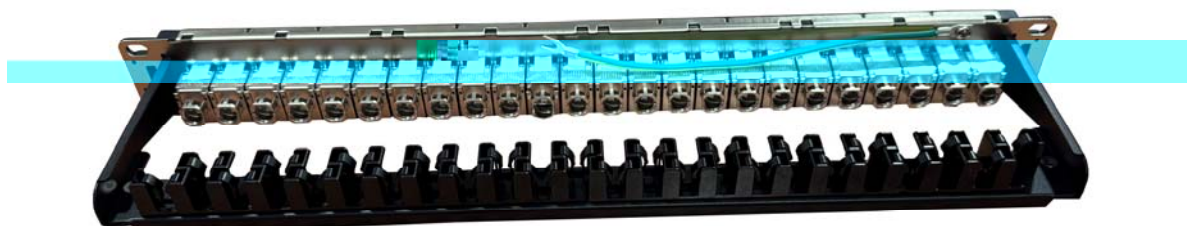

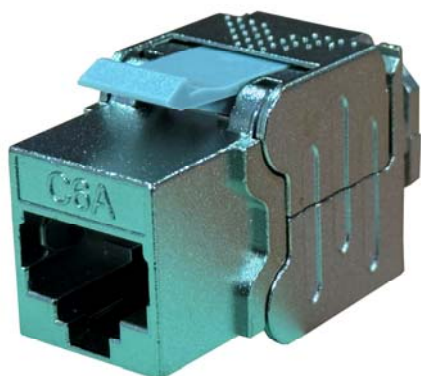

x24 unidades



No necesitan herramienta de conexionado

Características de los conectores hembra

- Cumple las condiciones de Cat.6A marcadas por la norma.
- Alta protección contra interferencias electromagnéticas.
- Diseño robusto y de fácil instalación.
- Alto nivel de calidad.
- Facilidad y rapidez de conexión.
- Permite el conexionado T568-A y T568-B.

Normativa

- ISO/IEC 11801 2ª Edición.
- ANSI/TIA/EIA 568-B2.
- CENELEC EN50288-3, EN50173:2002, EN50167, EN5016.
- Marcado CE.

Instrucciones de montaje del conector

