
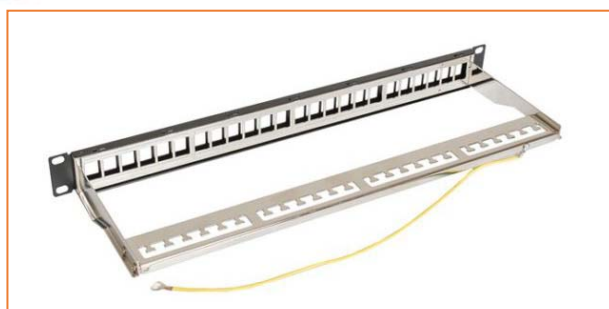


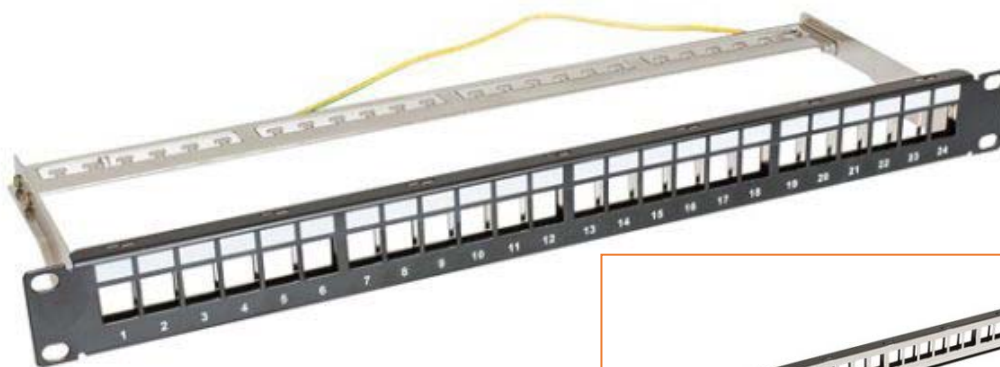

El panel vacío Optilan® es una solución flexible y adaptable a los puestos de trabajo existentes, con posibilidad de ampliación o modificación. El doble troquelado de los puertos RJ45 ofrece una gran estabilidad a los conectores hembra, alineándolos con un acabado similar al de un panel integrado. El guiacables posterior facilita la organización e identificación del cableado.

Es apto para conectores hembra y doble hembra Optilan® UTP o FTP de cualquiera de las categorías existentes. Compatible también con conectores de cotas Keystone.

- Color negro.
- Cotas de anclaje universales (Keystone).
- Chapa de acero de 1,2mm.
- Guiacables posterior desmontable para la sujeción y organización de los cables.
- 1U de altura (44,5mm)
- Formato 19" (483mm)
- Etiquetas sobreimpresas para identificar el puesto de trabajo.
- Toma y cable de tierra incorporado.

- Necesario para fijar el panel al bastidor del rack el conjunto de fijación (Código 3325).
- Compatible con rack's de 19" murales y de suelo.
- Embalaje unitario.